



WideMAXX® Aufhängungs-Set

Umfasst Teile Nrs. 8995, 8995A, 8995G, 8995R, 8995T, 8995X

Tip: Details zur Installation des Wide Maxx® Aufhängungs-Set entnehmen Sie bitte den mit dem Modell mitgelieferten Explosionszeichnungen.

Tuning der Federung

- Entnehmen Sie die zwei vorderen und die zwei hinteren Stoßdämpfer aus Ihrem Modell.
- Entnehmen Sie die Stoßdämpferfedern aus allen vier Stoßdämpfern. Installieren Sie die hinteren Stoßdämpferfedern an den vorderen Stoßdämpfern. **Die vorderen Federn werden mit der Wide Maxx Aufhängung nicht verwendet.**
- Installieren Sie die neuen Stoßdämpferfedern (mitgeliefert) an den hinteren Stoßdämpfern.
- Für optimale Performance der Aufhängung ersetzen Sie das 30WT Silikon-Stoßdämpferöl in den hinteren Stoßdämpfern mit 50WT Silikon-Stoßdämpferöl (Teilenummer 5034, separat verkauft). Verwenden Sie nur 100 % reines Silikon-Stoßdämpferöl, um eine möglichst hohe Lebensdauer der Dichtungen zu erzielen. Wenn Sie Stoßdämpferöl nachfüllen, stellen Sie sicher, dass Luftblasen entweichen können. **Hinweis: Die hinteren Stoßdämpfer verwenden 1,2-mm-Stoßdämpferkolben.**
- Installieren Sie die vorderen und die hinteren Stoßdämpfer wieder an Ihrem Modell.

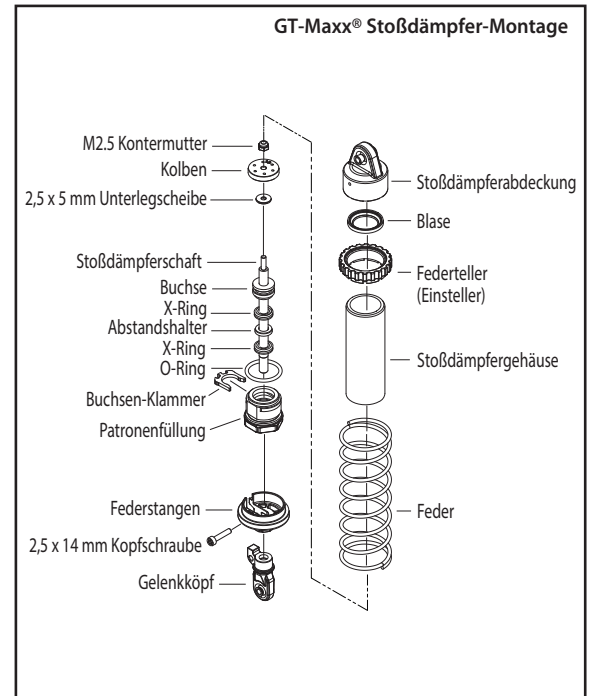

TRAXXAS.COM

Traxxas, 6250 Traxxas Way, McKinney, TX 75070, Telefon: +1 972-549-3000, Fax: +1 972-549-3011, E-Mail: support@Traxxas.com